

Ударные гайковерты Hitachi с бесщеточным мотором

Ударные гайковерты с бесщеточным мотором

22 мм WR 22SE
25 мм WR 25SE **NEW**

HITACHI
Inspire the Next

22MM
WR 22SE



**BRUSH
LESS
MOTOR**

FHB
ALUMINIUM HOUSING BODY



25MM
WR 25SE



**BRUSH
LESS
MOTOR**

FHB
ALUMINIUM HOUSING BODY



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	WR22SE	WR25SE
Тип мотора	бесщеточный	бесщеточный
Производительность	Обычный болт	14 - 24 мм
	Высокопрочный болт	16 - 22 мм
Крутящий момент	620 Нм	1000 Нм
Патрон	19 мм (3/4")	25,4 мм (1")
Скорость без нагрузки	1 400 об/мин	1 100 об/мин
Частота ударов	2 000 уд/мин	1 500 уд/мин
Длина	280 мм	340 мм
Вес	4,6 кг	7,7 кг
Общие значения вибрации (сумма векторов по трём направлениям)	Значение вибрации ah 15,2 м/с ² Коэффициент неточности К 1,5 м/с ²	
Алюминиевый корпус	да	да

*1: Согласно EPTA-Procedure 01/2003

*2: Значения установлены согласно EN 60745

Hitachi Power Tools RUS, LLC,
Россия, 115583, Москва
Каширское шоссе, д. 65
Телефон: +7 (495) 727-44-60
Факс: +7 (495) 727-44-61

www.hitachi-pt.ru

<http://www.facebook.com/hitachipt>

Самый легкий и компактный*1 в своем классе!

УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ HITACHI WR22SE/WR25SE

Крутящий момент
620 Нм
WR 22SE

Крутящий момент
1000 Нм
WR 25SE



***2**
Впервые
в мире!

Высокоэффективный, не требующий замены

Бесщеточный мотор

**BRUSH
LESS
MOTOR**



Сверхпрочный и надежный

Алюминиевый корпус

FHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

WR 22SE

*1 Среди ударных гайковертов ведущих производителей класса 22 / 25 мм (по данным Hitachi Koki на ноябрь 2014).
*2 Среди ударных гайковертов ведущих производителей (по данным Hitachi Koki на ноябрь 2014).



Самый легкий и компактный в своем классе!*

Впервые
в мире!

«Самая компактная и легкая в своем классе» и «Очень прочная и надежная» конструкция - благодаря бесщеточному мотору переменного тока + технологии АНВ (алюминиевый корпус с двойной изоляцией).



Алюминиевый корпус



Многokrатно увеличенный ресурс благодаря сочетанию двойной внутренней изоляции с литым алюминиевым корпусом, который прочно удерживает вал ротора и пластиковый держатель статора.



УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ HITACHI



Бесщеточный мотор

Не требует обслуживания

Значительно увеличенный срок службы
Поскольку якорь бесщеточного мотора не имеет обмоток, не нужно беспокоиться о том, что обмотка может сгореть.

Нет необходимости в замене угольных щеток




Стабильная работа даже при падении напряжения

Постоянный контроль питания и нагрузки обеспечивает стабильный крутящий момент даже с использованием удлинителя.

Снижение крутящего момента

Условия теста: длина удлинителя 100 м (2x50 м) сечением 2,0 мм. (Данная длина удлинителя использовалась только для теста, чтобы выявить разницу в характеристиках. В обычных условиях следует пользоваться соответствующими удлинителями).

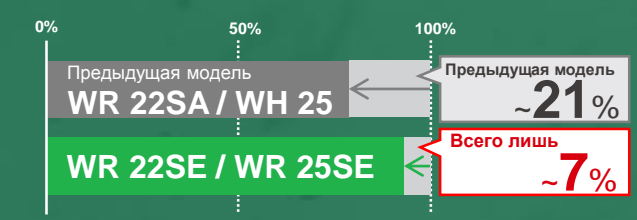

Возможна работа от бензогенераторов

3



Длина **280** мм
на **23** мм короче
Чем модель WR22SA

Вес **4,6** кг
на **0,2** кг легче
Чем модель WR22SA



Длина **340** мм
на **97** мм короче
Чем модель WH25

Вес **7,7** кг
на **1,3** кг легче
Чем модель WH25

- 1 Бампер**
Защита редуктора
- 2 Задний бампер**
Защита корпуса
- 3 Мягкая рукоятка**
Предотвращает проскальзывание и удобно помещается в руке
- 4 Новый тумблерный выключатель**
Позволяет быстро переключаться в прямом или обратном направлении
- Крючок**
Возможность подвесить инструмент на веревку и проволоку (для WR 25SE)



*1 Среди ударных гайковертов ведущих производителей класса 22 / 25 мм (по данным Hitachi Koki на ноябрь 2014).

*2 Среди ударных гайковертов ведущих производителей (по данным Hitachi Koki на ноябрь 2014).